



nbfalce

TUBOS



Tubos de ferro fundido dúctil com revestimentos utilizados para adução de água bruta ou tratada.

- Disponíveis nos diâmetros de 80mm a 2.000mm.

Tubos de ferro fundido dúctil com revestimentos especiais, utilizados na coleta e afastamentos de esgoto sanitário.

- Disponíveis nos diâmetros de 80mm a 2.000mm.

TAMPÕES



TAMPÃO FERRO FUNDIDO

Tampão circular, articulado, fabricado conforme norma NBR 10160, DN 600 E DN 800.



TAMPÃO TD5-TD19

com abertura livre de 100mm e 250mm



Tampa para registro, fabricada em ferro fundido dúctil TD5 com abertura livre de 100mm e TD19 com abertura livre de 250mm, para ser utilizada em locais com circulação de pedestres e áreas de estacionamento de veículos de passeio.

CONEXÕES



CONEXÕES PVC/PBA LINHA KLIKSO

Adaptador - Curva - Tê
Redução - Cruzeta - Cap - Luva



CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

Junta de desmontagem - Junção
Curva - Tê - Cruzeta - Redução
Luva - Extremidade - Cap



VÁLVULAS



VÁLVULA GAVETA COM BOLSA PARA PVC-PBA - EURO24

Válvula com cunha emborrachada, maciça em ferro fundido dúctil, revestida integralmente com elastômero EPDM. Revestimento interno e externo em epóxi.



VÁLVULA GAVETA FLANGEADA - EURO23

Válvula com cunha emborrachada, maciça em ferro fundido dúctil, revestida integralmente com elastômero EPDM. Revestimento interno e externo em epóxi.



VÁLVULA GAVETA COM BOLSA PARA FERRO FUNDIDO - EURO25

Válvula com cunha emborrachada, maciça em ferro fundido dúctil, revestida integralmente com elastômero EPDM. Revestimento interno e externo em epóxi.



VENTOSAS

Fabricadas conforme NBR 7675 e 6916, são utilizadas para expelir o ar deslocado pela água durante o enchimento da linha, ou na admissão de ar durante os processos de enchimento da tubulação.



Modelos: Simples com roscas e flange; Plástica; Tríplice função; Quadrifunção

VÁLVULAS DE RETENÇÃO



PORTINHOLA

Tipo portinhola emborrachada, posição a 35°, para esgoto ou água bruta/potável, com flanges, DN50 a 700mm, classe de pressão PN10 e PN16.



TIPO BOLA

Tipo bola, para esgoto, com flanges, DN50 a 400mm, classe de pressão PN10 e PN16.

VÁLVULAS BORBOLETA



VÁLVULA BORBOLETA WAFER

Com corpo fabricado em ferro fundido dúctil nos DN's 50 a 1000mm, possui padrão construtivo conforme norma API 609 com possibilidade de fornecimento do disco em ferro fundido dúctil ou aço inox CF8M (Inox 316).



VÁLVULA BORBOLETA

Para sistema de adução de água bruta ou tratada e em estações de tratamento de água e esgoto. Apresentam como características baixa perda de carga na posição totalmente aberta e vedação perfeitamente estanque em ambos os sentidos de fluxo.



■ HIDRÔMETROS



HIDRÔMETRO UNIJATO

Medidor Residencial Unijato DN ½ e ¾. Hidrômetro de água fria que apresenta a melhor relação custo x benefício para aplicações residenciais de baixo consumo. É indicado para instalação em residências e apartamentos, visando a medição individualizada.



HIDRÔMETROS MULTIJATO RESIDENCIAL

Medidor Residencial Multijato DN ½ e ¾. A família Multijato apresenta a melhor relação custo x benefício para diversos tipos de instalações. Combina confiabilidade a longo prazo das relojoarias extra-secas com a robustez dos componentes hidráulicos.



HIDRÔMETROS MULTIJATO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Medidor comercial e industrial DN25 ao DN50. O Multijato C&I é um excelente medidor de água multijato, pronto para leitura remota automatizada (AMR). Seguindo a crescente necessidade de automação na medição, Multijato C&I foi desenvolvido para prover uma ótima performance metrológica durável e resistente.



HIDRÔMETRO WOLTMANN

Medidor woltmann DN50 ao DN300. O medidor Woltmann possui ampla faixa de vazão estendida, é voltado para todas as aplicações relacionadas à distribuição de água nas quais a confiabilidade e a alta precisão são necessárias.



■ HIDRÔMETROS



HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO

Medidor volumétrico DN ½ e ¾. O Altair é um medidor residencial volumétrico de pistão rotativo, com excelente durabilidade, precisão e desempenho metrológico, garantindo alta sensibilidade e estabilidade, mesmo em baixas vazões.



MEDIDOR DE ÁGUA ULTRASSÔNICO ESTÁTICO

P/ MEDIÇÃO E REGISTRO PRECISOS EM TODAS AS APLICAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.

Comunicação de dados reais, telegrama de medição aberto. Capacidade ilimitada do sistema. Estabilidade a longo prazo sob condições difíceis. Detecção de vazamentos. Nenhuma medição de ar. Desempenho superior aos requisitos da classe D. Insensível a sedimentação ou partículas em suspensão. Adequado para instalação ao ar livre. Montagem em qualquer posição de instalação, vida útil da bateria até 16 anos.

LINHA MANCALIZADA

BOMBA MEGACPK



Podem ser utilizadas no bombeamento de produtos agressivos, orgânicos e inorgânicos, nas indústrias químicas e petroquímicas, água, irrigação e drenagem, em circuitos auxiliares de refinarias, indústrias de papel e celulose, açúcar e condensados.

BOMBA MEGAFLOW



Recomendada para bombeamento de água servida, esgotos pré-gradeados, efluentes químicos, líquidos enlameados e densos, líquidos viscosos e líquidos com sólidos em suspensão.

BOMBA MEGANORM



Indicada para uso geral no bombeamento de líquidos limpos ou turvos, abastecimento de água em saneamento e indústria, irrigação, instalações prediais, ar condicionado, combate a incêndios, entre outros.

LINHA MONOBLOCO

BOMBA MEGABLOC




Para abastecimento de água na indústria, serviços públicos e lavouras em geral, irrigação, drenagem, combate a incêndio, circulação de água de resfriamento e condensados, instalações prediais e ar condicionado.

BOMBA HYDROBLOC



Para irrigação de hortas e jardins, bombeamento para reservatórios e aumento da pressão na rede, entre outros.

BOMBA MEGACHROM



Bomba monobloco para aplicações sanitárias em laticínios, indústrias de alimentos e bebidas, químicas, entre outras.

LINHA ALTA PRESSÃO



BOMBA MULTITEC

Indicada para alimentação de caldeiras, abastecimento e sistema de combate a incêndio.



BOMBA WKL

Para projetos de captação, irrigação e abastecimento de água.

LINHA SUBMERSÍVEL



BOMBA AMAREX KRT N

As bombas Amarex KRT N são indicadas para todos os tipos de esgoto bruto não tratados e efluentes em estações de tratamento de água. Também é indicada para tratamento de efluentes industriais.

Opção de fornecimento com rotor triturador que evita o "entupimento" da bomba.

LINHA BIPARTIDA



BOMBA OMEGA / RDLO

Indicadas para abastecimento de água, irrigação e sistemas de combate a incêndio.

LINHA COMBATE A INCÊNDIO



Bombas e sistemas completos de incêndio, com motor à combustão, elétrico e jockey, que atendem:

IT22 CBESP - NFPA 20 - NBR 13714
APROVAÇÃO UL-FM



LINHA SOBRESSALENTE

peças para manutenção de bombas



LUVA PROTETORA
DE EIXO



EIXO



MANCAL



CORPO DE
ESTÁGIO



ROTOR



CORPO
ESPIRAL




Temos uma oficina para conserto, assistência técnica e montagem de bombas

KSB SupremeServ



 *nbfalce*

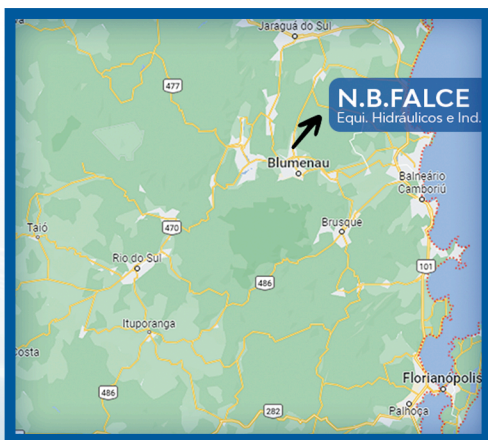

QUEM SOMOS

A Empresa iniciou suas atividades em 1958, pelo Sr. Normando Braz Falce, inicialmente com a representação comercial nos mercados de eletrodoméstico e material de construção, com diversos produtos relacionados a esses setores.

Ao longo de mais de 60 anos de história, sempre buscando novas oportunidades e inovações, a N.B.Falce voltou-se para o mercado de distribuição, construindo parcerias com as três marcas mais conceituadas nos mercados de Bombas, Hidrômetros, Tubos, Válvulas e Conexões de Ferro Fundido.

 www.linkedin.com/company/nbfalce/mycompany
 @nbfalce  www.nbfalce.com.br
 (47) 2123-9800  (47) 99794-0807
 R. Dois de Setembro, 605
Itoupava Norte, Blumenau - SC

NOSSO DIFERENCIAL

Com a distribuição das três marcas mais conceituadas do mercado de saneamento: KSB Bombas, Akvometer, Saint-Gobain Canalização, a N.B.Falce busca oferecer os melhores produtos e serviços no mercado nacional.

Estrutura, excelência em serviços, e marcas de renome internacional, certamente são os diferenciais que fazem da N.B.Falce a sua melhor opção.

uma onda de qualidade sem um pingão de desperdício